

取扱説明書

No.8

★本取扱説明書は、大切に保管して下さい。

この度は当社の組立式スチール棚を御買上頂き、誠に有難うございます。

商品を安全にご使用頂くため、ご使用前に本「取扱説明書」と他の説明書がある場合は、これも併せて必ずお読み頂いた上で正しくご使用下さい。

⚠ 組み立て上のご注意

- 「ボルトの締め忘れ」「ボルトのゆるみ」は、非常に危険ですので、ご注意ください。
(定期的に点検してください。)
- 支柱の垂直と棚の水平を必ず出してください。
- 本商品はスチール製ですので、組み立ての際手をすべらせてケガをする恐れがあります。必ず手袋などを着用して作業を行ってください。
- 組み立ては、必ず2人以上で行ってください。

⚠ 安全に関するご注意

■設置場所

- 床面が水平で丈夫な場所に設置してください。
- 設置後の棚の周囲に、電気等(ショートする恐れのあるもの)を配備しないでください。
- 湿気の多い場所で長い間ご使用になりますと、スチール製ですのでサビが発生することがありますので使用しないでください。

■設置方法

- 棚は「壁面に接する」ように設置されることをおすすめします。

■使用方法

- 棚から荷物がはみ出さないようにしてください。
- 不安定な荷物を載せないでください。(転落の危険)
- 棚以外の目的で使用しないでください。
- 棚に乗る、棚に登る、棚に腰掛ける、棚を踏み台にするなどの行為はしないでください。(集中荷重により、棚板が曲がり事故の原因になります。)

⚠ 危険

- 水槽などの水の入ったものは、絶対に載せないでください。
(水による腐食または、水の重さが原因で集中荷重になり、棚板が変形し、水槽または容器などの落下による破損、ケガなどが発生する危険があります。)
- 棚板の耐荷重を守り、のせすぎ無い様に注意してください。
- 本商品はスチール製ですので、端面・抜き穴等に指を入れないでください。
(ケガの恐れがあります。)

組み立て方

製造元




株式会社 福富士

〒538-0051
大阪市鶴見区諸口5-5-4
TEL.(06)6915-3157
FAX(06)6915-3187

棚板1枚当りの当分布静止荷重200kg 最大積載重量800kg

棚板全面に均等静止荷重をかけた時の耐荷重ですので、強度は棚の使い方によって異なりますので目安としてご利用下さい。

- ① 下図の様にすべてのパーツを取り付し、ボルトナットを仮止めの状態(8割程度の締付)にしてください。
- ② 本体を起こし、水平・垂直を取りながら、すべてのボルトナットを本締めすれば完成です。

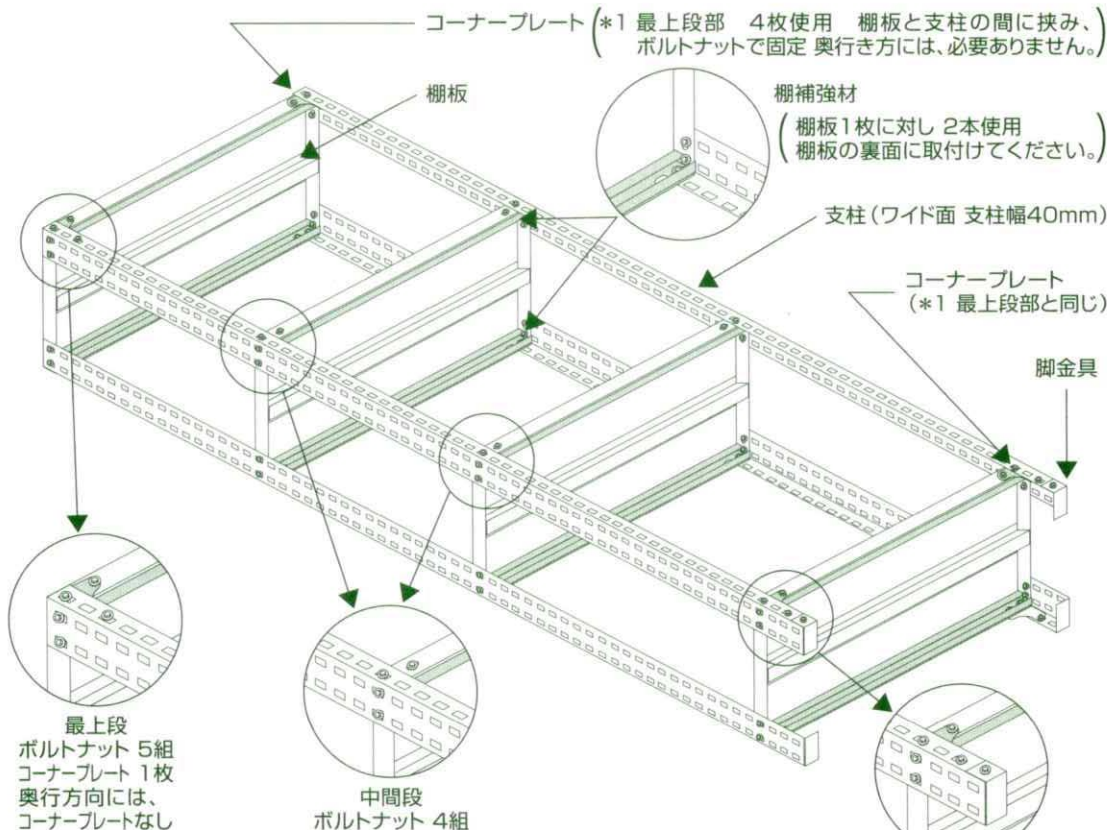

部 品 明 細	棚 板	4枚
	棚 補 強 材	8枚
	コーナープレート	8枚
	脚金具 (FHQ用)	4枚
	ボルト・ナット	76組